
Birntaster BT-RT-LT-NS

Datenblatt-Nr.: 310411 / Stand: 2026/11/22

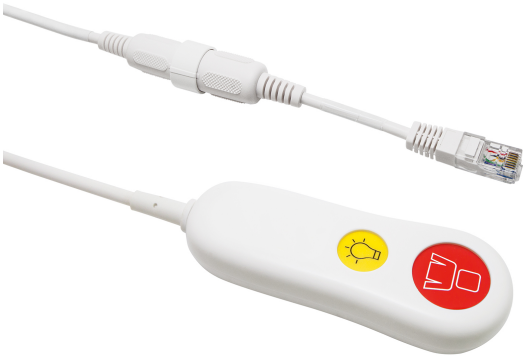

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Birntaster BT-RT-LT-NS

Artikelnummer: 310411

Bezeichnung neu: Birntaster BT-RT-LT-NS

Kurzbeschreibung neu: BT-RT-LT-NS

Bezeichnung alt: Birntaster hc mit Ruftaste, 1 Lichttaste und 3 m Anschlussschnur incl. selbstlösendem Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

Kurzbeschreibung alt: BT-1LT-HC

Verwendung: Rufsystem P7, System 834

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Birntaster BT-RT-LT-NS sind die sicheren Handgeräte im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung einer Lichttaste gelb zur Steuerung einer Lichtquelle über ein Stromstoßrelais sowie drei Meter langer Anschlussschnur und Stecker mit Schutzadapter. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NS).

Funktionen

- **Anschlussschnur drei Meter, mit Schutzadapter und Anschlussstecker für Nebensteckkontakt**
- **Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche**
- **Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot**
- **Steuerung einer Lichtquelle über Taste gelb mit Lampensymbol**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der Anschlussschnur durch selbstlösenden Schutzadapter
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter, Art. Nr. 310446
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker, Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12-24 V DC	Maße (H x B x T): 105 x 40 x 22 mm
Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 3 mA	Gewicht netto: 161 g
Batterietyp:	Material: ABS
Gewicht brutto: 161 g	Montage:
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: stecken	
Zum Anschluss an: NS	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.