# Bediengeräte BG-AW

**Datenblatt-Nr.: 310050 / Stand: 2026/11/23**

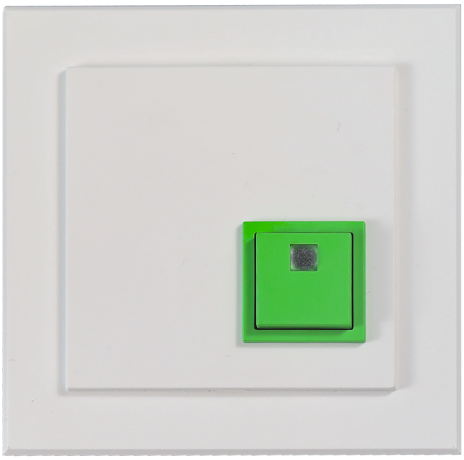

**Hersteller: hospicall GmbH**

**Produkt: Bediengeräte BG-AW**

**Artikelnummer: 310050**

**Bezeichnung neu: Bediengerät BG-AW**

**Kurzbeschreibung neu: BG-AW**

**Bezeichnung alt: Anwesenheitstaster grün mit Anwesenheitslampe grün**

**Kurzbeschreibung alt: AT-1**

**Verwendung: Rufsystem P3**

**Bediengeräte BG-AW sind die kompakten Bedieneinrichtungen für das Pflegepersonal am Zimmereingang und verfügen über leicht zu ertastende, erhabene Bedienelemente, eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche sowie Anwesenheitstaste und Status-LED grün sowie einen akustischen Signalgeber für die Rufnachsendung Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgt über das übergeordnete Zimmermodul oder Zimmerterminal**

**PEHA Aura reinweiß**

## Funktionen

- **Einfache Montage in Standard UP-Dosen (DIN 49073) und Installation am übergeordneten Modul/Terminal durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit**
- **Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit erhabenen Tasten für eine sichere Bedienung**
- **Steuerung der Rufabstellung, Rufnachsendung und Anzeige durch Anwesenheitstaste grün und Status-LED**
- **Der Anschluss erfolgt an den Eingängen der übergeordnete Module oder Terminals, die auch Funktionsüberwachung und Notfunktion bereitstellen**
-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|
| Versorgungsspannung: | Maße (H x B x T): 85 x 85 x 35 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 190 mA, passiv: mA | Gewicht netto: g |
| Batterietyp: | Material: |
| Gewicht brutto: g | Montage: |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Befestigung: | |
| Zum Anschluss an: | |
| Zum Anschluss von: | |

## Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.