# Flurdisplays DP-WD-SB

**Datenblatt-Nr.: 300870 / Stand: 2026/11/23**

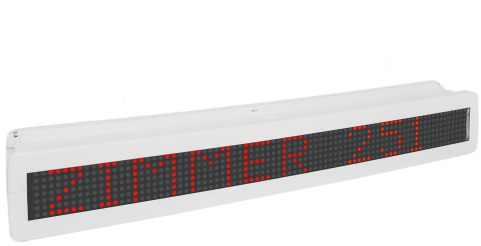

**Hersteller: hospicall GmbH**

**Produkt: Flurdisplays DP-WD-SB**

**Artikelnummer: 300870**

**Bezeichnung neu: Flurdisplay DP-WD-SB**

**Kurzbeschreibung neu: DP-WD-SB**

**Bezeichnung alt: Flurdisplay einseitig Wandmontage P7**

**Kurzbeschreibung alt: DP-WAND-P7**

**Verwendung: Rufsystem P7**

**Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (gelb, weiß) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen (z.B. Rufe aus dem Sanitärbereich) sind zulässig.**

**Flurdisplays DP-WD-SB als Sammelanzeigen im Flur verfügen über ein 13-stelliges LED-Punktmatrix-Display mit kontrasterhöhenden und entspiegelten Frontscheiben für die Klartextanzeige von Rufmeldungen aus den zugehörigen/konfigurierten Bereichen. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage. Geeignet zum Anschluss an den Stationsbus.**

## Funktionen

- **Kontrasterhöhende entspiegelte Frontscheibe**
- **13-stelliges zweifarbiges LED-Punktmatrix-Display**
- **Verschiedenfarbige Anzeige von Meldungen und Zeit / Datum**
- **Konfigurierbare und zeitabhängige Lautstärke der akustischen Signalisierung von Meldungen**
-

**© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.**

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|
| Versorgungsspannung: 24 V DC | Maße (H x B x T): 95 x 660 x 65 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 300 mA, passiv: 200 mA | Gewicht netto: 2200 g |
| Batterietyp: | Material: Alu, PC, St |
| Gewicht brutto: 2200 g | Montage: Wandmontage |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Befestigung: schrauben | |
| Zum Anschluss an: SB7 | |
| Zum Anschluss von: | |

## Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.