Stationsbus-Splitter IF-S-SB

Datenblatt-Nr.: 300030 / Stand: 2026/11/25

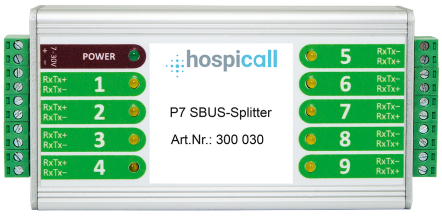

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Stationsbus-Splitter IF-S-SB

Artikelnummer: 300030

Bezeichnung neu: Sbus-Splitter IF-S-SB

Kurzbeschreibung neu: IF-S-SB

Bezeichnung alt: Stationsbus-Splitter zur Hutschienenmontage für Sternverkabelung, Betrieb an SZ-P7 und 24V-USV

Kurzbeschreibung alt: SBUS-SPLITTER-P7

Verwendung: Rufsystem P7

Dieser Artikel ist nicht mehr verkaufsfähig. Die Daten beziehen sich auf die zuletzt verkauften Artikel! Erfragen Sie lieferbare Alternativen bei ihrem Vertriebskontakt.

Komponenten, die speziell für einzelne Systeme konzipiert und zugelassen sind.

Stationsbus-Splitter IF-S-SB ermöglichen Stichverkabelungen am Stations-/Audiobus der Rufanlage P7. Die Busleitung kann mit dem Splitter in bis zu acht Stränge aufgeteilt werden, wobei die Gesamtzahl von 60 Stationsbusteilnehmern je Stationszentrale unverändert bleibt. Die Aufteilung (Teilnehmer am Bus oder am Stich) ist dagegen beliebig. Bei Systemen mit Sprachkommunikation ist für den Audiobus ein eigener Splitter erforderlich.

Funktionen

- Versorgung des Stationsbus-Splitters analog zu Stationsbusteilnehmern mit 24 V DC
- Anschluss der Leitungen über zweipolige Schraub-Steck-Klemmen
- Kurzschlussfeste SBus-Eingänge
- Einsatz als Repeater bei Systemen ohne Sprache auch bei langen Leitungswegen
- Kaskadierung in bis zu zwei Stufen (max. zwei Splitter zwischen Stationsbuseinheit und Stationszentrale)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): x 55 x 28 mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: Alu
Gewicht brutto: g	Montage: Hutschiene
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: Silber
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: SB7	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.