
Stromstoßrelais IF-ST-ST-2U-LT

Datenblatt-Nr.: 320482 / Stand: 2026/11/04

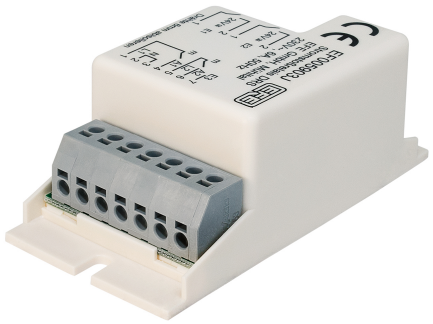

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Stromstoßrelais IF-ST-ST-2U-LT

Artikelnummer: 320482

Bezeichnung neu: Stromstoßrelais IF-ST-ST-2U-LT

Kurzbeschreibung neu: IF-ST-ST-2U-LT

Bezeichnung alt: Stromstoßschalter 2 Kontakte mit Eigenversorgung, inklusive galvanischer Trennung gemäß DIN

Kurzbeschreibung alt: STST-02

Verwendung: Rufsystem P7, System 834

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Stromstoßrelais IF-ST-ST-2U-LT werden zum Schalten der Raumbeleuchtung und des Betten-/Leselichts über Handgeräte der Rufanlage eingesetzt und an die LT1- und LT2-Ausgänge der Geräte mit Nebensteckkontakt (NS, NSM...) angeschlossen. Das Gerät verfügt über eine eigene galvanisch getrennte Stromversorgung. Der Einbau erfolgt entweder in einer UP- Schalterdoppeldose oder in medizinischen Versorgungseinheiten.

Funktionen

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Anschluss an die LT1- und LT-2-Ausgänge der Rufeinheiten mit Nebensteckkontakt
- Schalten der Raumbeleuchtung oder des Betten-/Leselichts über Handgeräte der Rufanlage
- Das Gerät verfügt über eine eigene galvanisch getrennte Stromversorgung
- Zum Einbau in einer UP- Schalterdoppeldose oder in medizinischen Versorgungseinheiten
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 230 V AC	Maße (H x B x T): 81 x 85 x 42 mm
Stromaufnahme aktiv: 3 mA, passiv: 0 mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: g	Montage: Einbau in Schalter Doppeldose (2 x d=68mm x 48mm tief)
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: stecken	
Zum Anschluss an: LT	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 2x Kontakt (AS) - Schraub-Steck-Klemme - analog - IN
- 2x 230V - Schraubklemme - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.