Funktaster SRG-FU-RT-AT

Datenblatt-Nr.: 344017 / Stand: 2025/05/09

Image not found or type unknown

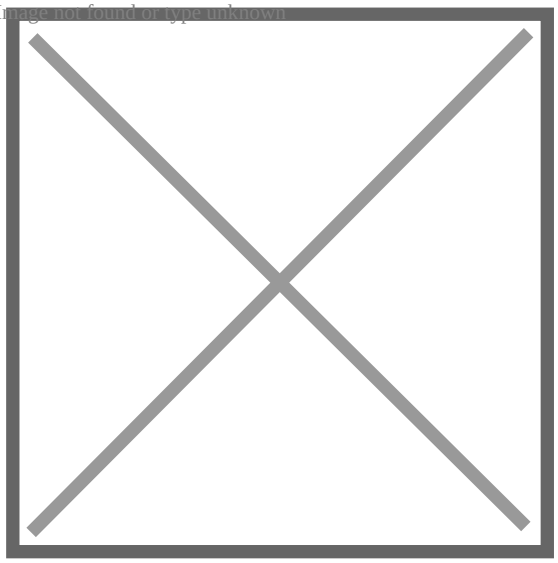

Hersteller: hospicall GmbH
Produkt: Funktaster SRG-FU-RT-AT
Artikelnummer: 344017
Bezeichnung neu: Funktaster SRG-FU-RT-AT
Kurzbeschreibung neu: SRG-FU-RT-AT
Bezeichnung alt: Funk- Ruf-Abstelltaster
Kurzbeschreibung alt: FU7-RT-AT
Verwendung: Funkrufsystem FU2, Funksystem FU7, Zubehör

Dieser Artikel ist nicht mehr verkaufsfähig. Die Daten beziehen sich auf die zuletzt verkauften Artikel! Erfragen Sie lieferbare Alternativen bei ihrem Vertriebskontakt.

Die Funkerweiterungen Serie 2 bzw. FU7 bestehen aus steckbaren Empfängern und mobilen Sendern (maximal 32 Stück je Empfänger) zur Rufauslösung auf der Frequenz von 868,3 MHz. Als Bestandteil der hospicall Systemfamilie sind die Komponenten als Systemerweiterung zulässig und dürfen auch am Nebensteckkontakt (NS) der Systeme P3 und P7 betrieben werden. Sie ersetzen jedoch nicht die in der Norm beschriebene Rufmöglichkeit, die vom bettlägerigen Bewohner/Patienten bequem erreicht werden kann. Die Spannungsversorgung ist dabei sowohl über den Nebensteckkontakt als auch über den Diagnostiksteckkontakt zulässig. Die maximale Anzahl der pro Zimmer sowie pro Station zugelassenen Geräte ist durch den Fachplaner bzw. die zuständige Fachkraft für Rufanlagen zu ermitteln und festzulegen.

Funktaster SRG-FU-RT-AT zur Verwendung mit Empfängern der Systeme FU2 und FU7, verfügen über eine leicht zu reinigende Oberfläche. Die Ruftaste rot und Abstelltaste grün senden bei Auslösung ein Funktelegram aus. Die Abstellung kann ebenfalls per Funk oder den Integrierten Abstelltaster erfolgen. Durch das, mit erhöhtem Feuchtigkeitsschutz ausgestattete Aufputz-Gehäuse eignet sich das Gerät besonders für die nachträgliche Montage ohne aufwendige Installationsarbeiten. Spannungsversorgung über handelsüblich Li-Batterie CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- Funkprotokoll Easywave 868,3 MHz zur Verwendung mit Empfängern der Systeme FU2 und FU7
- Reichweite: typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
- Rufauslösung durch Ruftaster rot und Abstelltaste grün
- Einfache Installation in mit erhöhtem Feuchtigkeitsschutz ausgestattete Aufputz-Gehäuse
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche
- Geringer Installationsaufwand mit Spannungsversorgung über handelsübliche Li-Batterien (2xCR2032)
- Hinweis:
- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig überprüft und ersetzt werden
- Funk-Komponenten sind eine Ergänzung zum Rufsystem, jedoch kein Ersatz für die in der DIN VDE 0834 geforderten Rufmöglichkeit. Sie erfüllen nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN VDE 0834
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 3 V DC	Maße (H x B x T): 81 x 81 x mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: g
Batterietyp: CR2032	Material: ABS
Gewicht brutto: g	Montage: Aufputz
Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS	Farbe:
Befestigung: kleben, schrauben	
Zum Anschluss an: FU	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

• 1x Funk - O - FU2/7 - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.